【構成部品】

・ＴＶセレクトキット本体
・４０Ｐカプラー付ハーネス
・切替スイッチ
・取付説明書
・取扱説明書
・保証書

【取付説明】

取り付けは安全確保のため必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外してから作業を行って下さい。
（但し、ラジオや時計のメモリー内容は消えますので,メモリー内容はバッテリーマイナス端子を外す前にメモを取り、取付完了後に再入力して下さい。）

①カバー等を外して下さい。
②ナビコンピューター裏に白色４０Ｐ（ＴＶセレクトの４０Ｐ）カプラーを割り込ます。
ロックピンが「カチッ」というまで挿入して下さい。※カプラーを外すときは、カプラーの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。カプラーを無理に引っ張りますとＨＤＤの、基盤が破損する恐れがあります。
③周りカプラーを確認してからバッテリーマイナス端子を取り付けて下さい。
④取付後、エンジンONの状態でＴＶをつけ、ＡＴレバーをＤレンジにしてサイドブレーキを降ろして、ＴＶが映っているか確認して下さい。　映らない場合は、カプラー等をもう一度確認して下さい。
⑤確認出来れば、ＴＶセレクトを両面テープで固定して下さい。
⑥切替スイッチを、操作しやすい場所に両面テープで固定して取り付けて下さい。
⑦取り外したカバー等を元に戻して取り付け作業終了です。
※ＴＶを見ている間、ナビゲーションは止まったままになりますが故障ではありません。
ナビゲーションをご利用になる場合は、付属の切替スイッチをＯＦＦにしてしばらく走行してください。
修正回路が働き正常な位置を示すようになります。

【取付方法】　セレナ
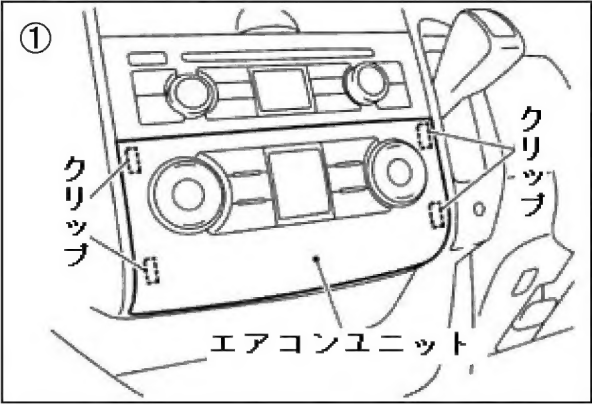
①フロントエアコンユニット（クリップ４箇所）を車両後方に引き抜きます。　　（図①）
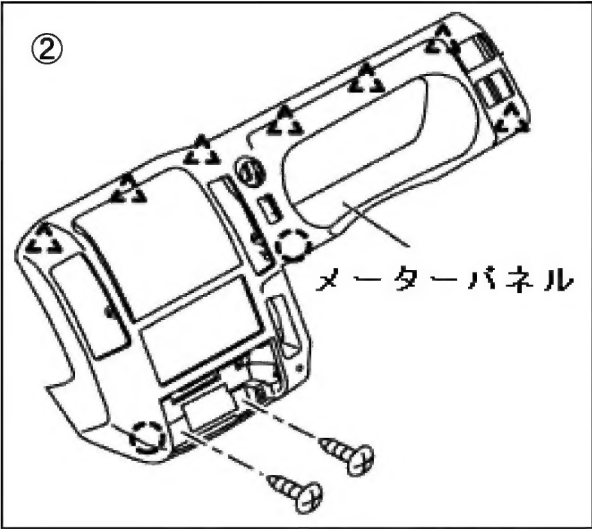
②シフトノブ上部のビスを取り外し、シフトノブを取り外します。

③エアコンユニット裏のビス（２箇所）を外し、メーターパネルごとオーディーオパネルを取り外します。（図②）
※オーディオパネル～メーターパネルまでは一体になっています。
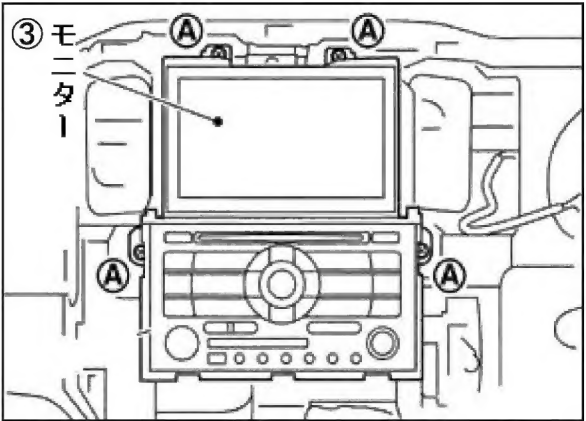
④Ａの位置にあるビス（４箇所）を外し、オーディオユニットを取り外します。（左図③）
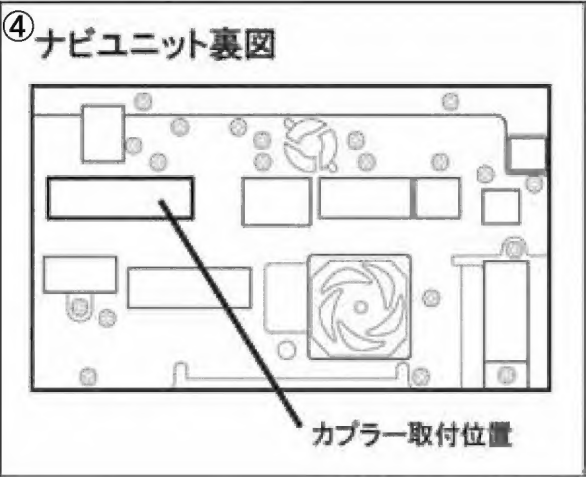
⑤ユニット裏の４０Ｐカプラーに、ＴＶキットのカプラーを割り込ませます。